

Инструкция по монтажу сценических лючков серии MFH

01 Подготовьте отверстие в полу используя трафарет (рис. 1)
Глубина отверстия под фланец лючка в полу $5^{+0,5}$ мм.

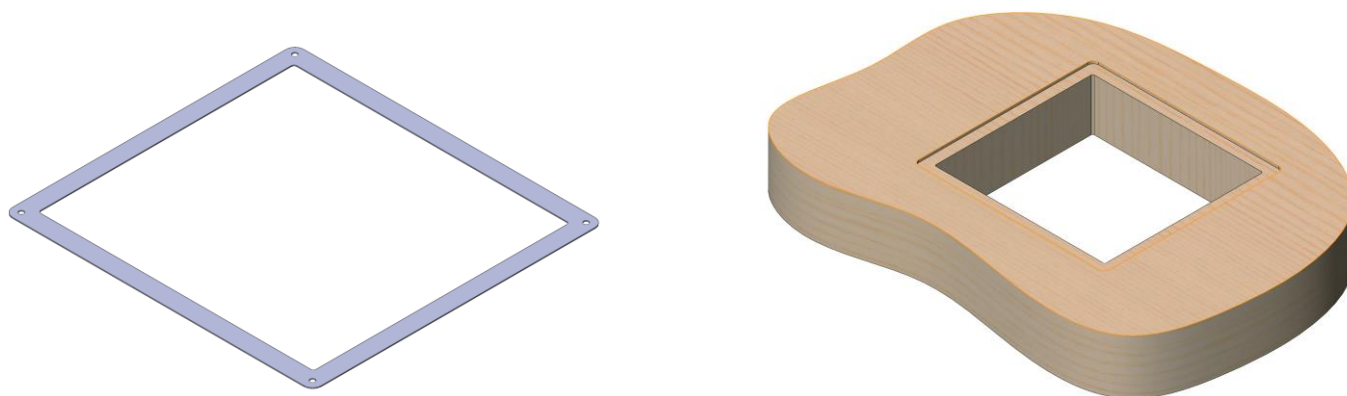


Рис. 1. Трафарет и подготовленное отверстие под лючок в полу

02 Установите лючок в подготовленное отверстие в полу и закрепите саморезами или иными метизами сквозь соответствующие отверстия во фланце лючка. В случае необходимости можно использовать трафарет для изменения установочной глубины (-1 мм). Для этого до установки лючка в подготовленное отверстие разместите трафарет (рис. 2).

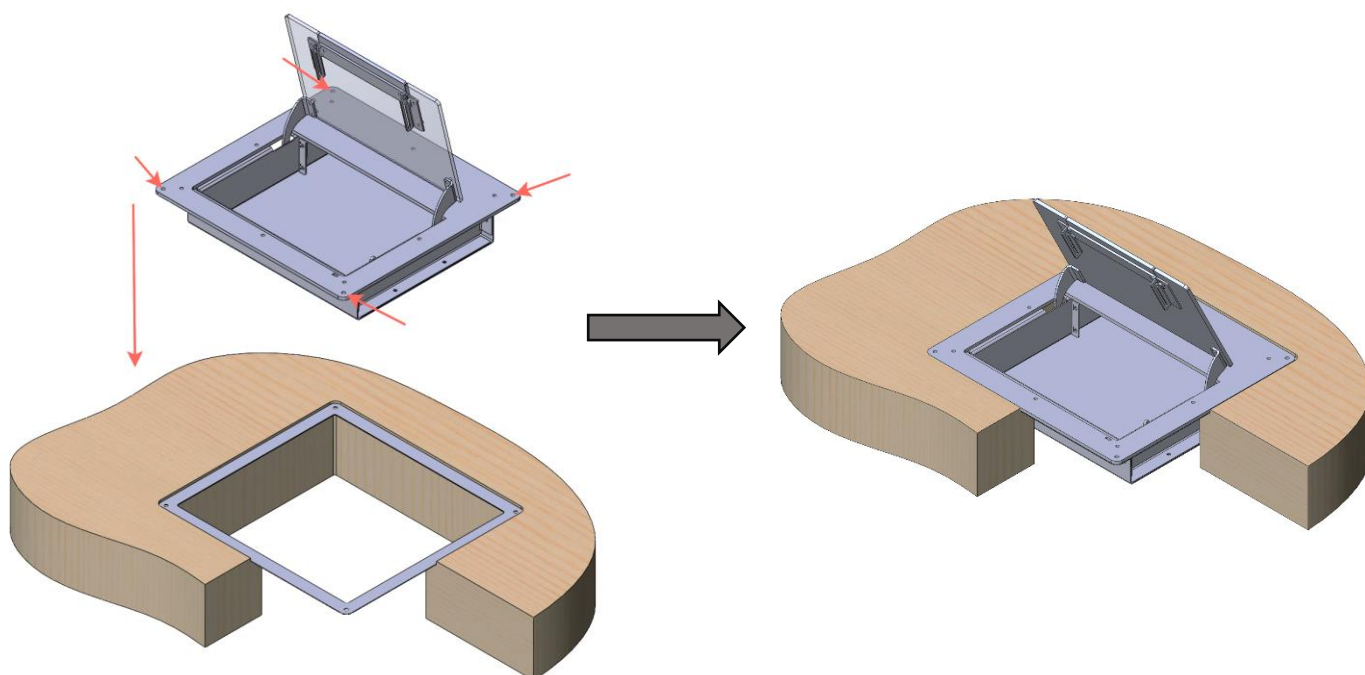


Рис.2 Установка лючка в пол

03 Осуществите коммутацию и установите панель с разъёмами в бок лючка, закрепив крепёжными винтами M4x12 с шайбой (рис. 3)

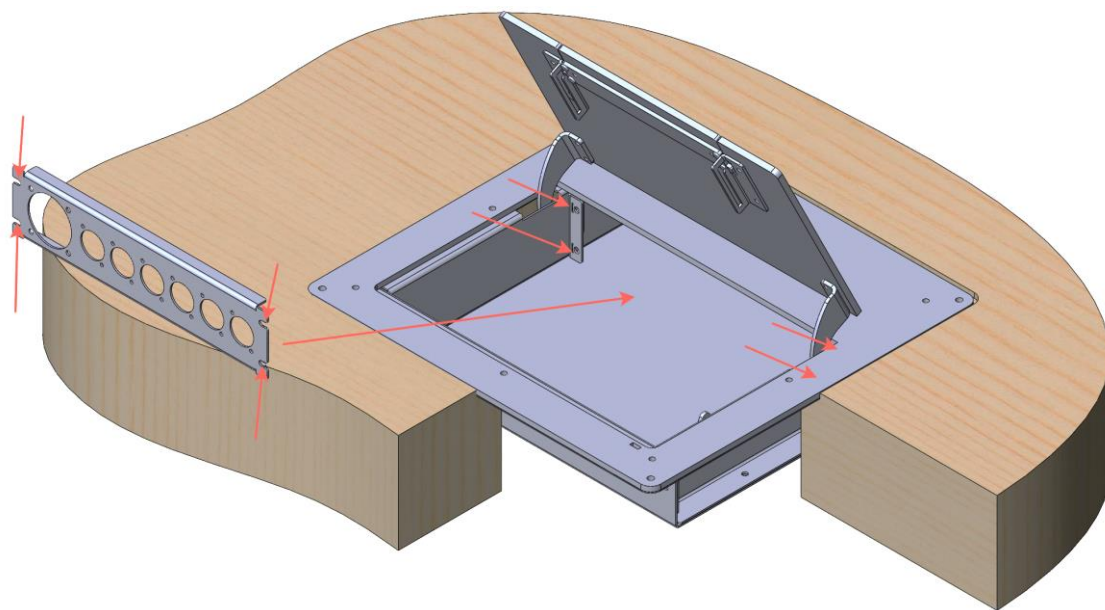


Рис. 3. Установка панели в бок лючка

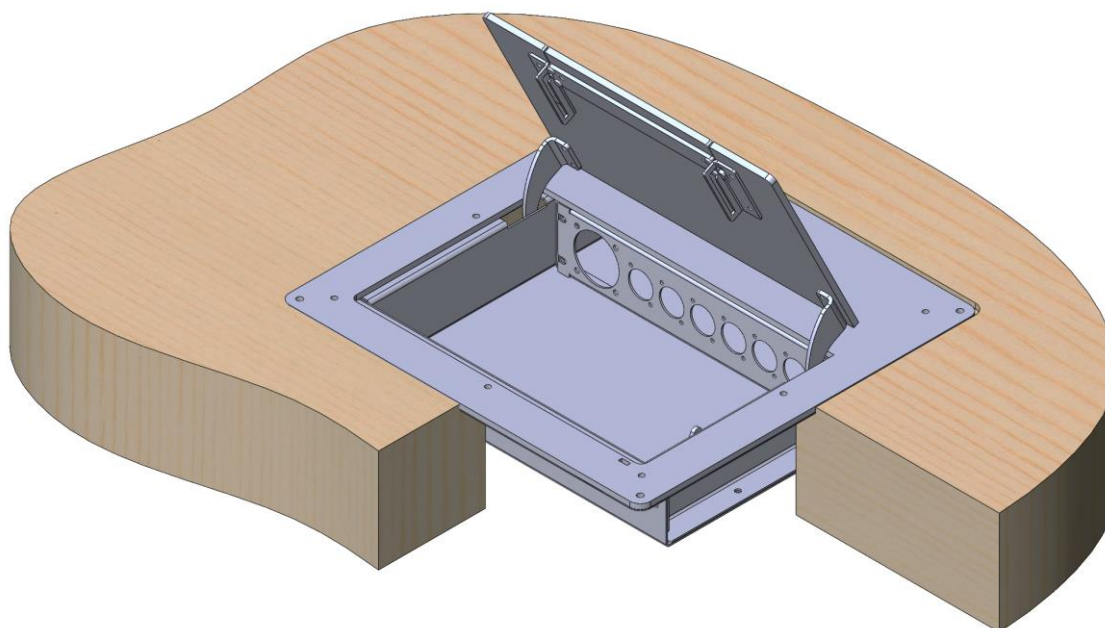



Рис. 4 Лючок с установленной панелью