



SMРTE IP67 АДАПТЕРЫ BOSC ДЛЯ РАБОТЫ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Сочетание «3 в одном» – компактность, всепогодность, простота – эксклюзивная черта модульных адаптеров Bosc. Свойства противостоять влиянию окружающей среды определены герметичным корпусом и разъёмами LEMO, BZLTC и CNLINKO. В предлагаемых модульных адаптерах объединены все преимущества способов соединения гибридного оптического разъёма с кабелем:

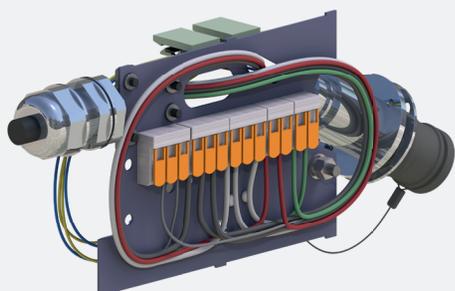


- ✓ прямое подключение магистрального кабеля;
- ✓ единый универсальный, компактный, герметичный корпус с возможностью установки внешних разъёмов с различными интерфейсами;
- ✓ все внутренние подключения производятся с применением пре-терминированных разъёмов с использованием стандартных и недорогих операций по сварке оптических волокон и электромонтажу.
- ✓ оптические и электрические соединения производятся с разных сторон монтажной платы корпуса, обеспечивая высокую инсталляционную и ремонтную технологичность модуля.
- ✓ наклонная установка интерфейсного разъёма, значительно снижает механическую нагрузку со стороны подключаемого кабеля.

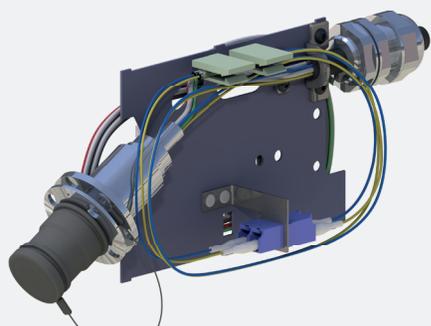

Полная герметичность адаптера обеспечивается следующим образом:

- ✓ использование сварных элементов конструкции из нержавеющей стали с обработкой внутренних швов герметиками на этапе преинсталляции;
- ✓ использование кабельного ввода IP67;
- ✓ обработка внешнего контура герметиками на этапе инсталляции;
- ✓ антикоррозийная обработка контактов клеммных соединений

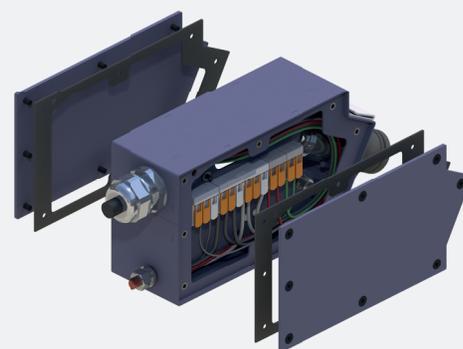


ЦЕЛЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ:

ТЕАТРЫ / СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ / БАССЕЙНЫ

КАНАЛЫ СБЫТА:

ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ / ИНТЕГРАТОРЫ / ВЕЩАТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

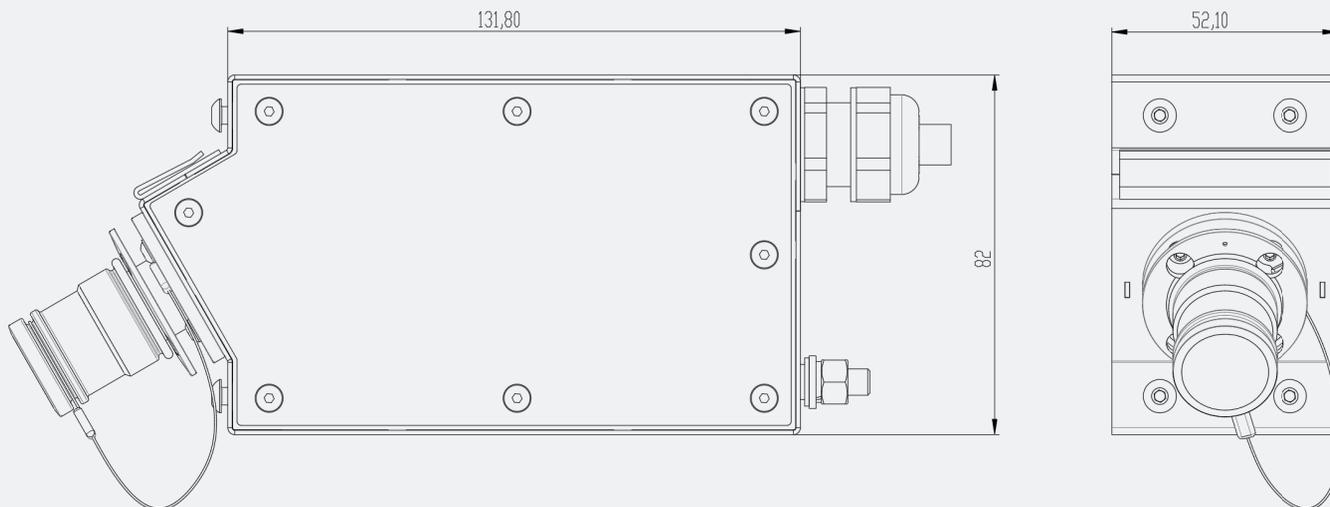

Модульная конструкция адаптеров положительно сказывается, как на сборке устройства, так и на его ремонте. Единичное устройство, по сравнению с объединённой сборкой, обладает важным преимуществом: простотой и понятностью монтажа, а, следовательно, и надёжной повторяемостью.



Герметичные адаптеры Bosc можно устанавливать в шкафы с относительно невысокой степенью защиты в классе IP, существенно, снизив общие инсталляционные затраты.

Особенности корпуса позволяют установить два герметичных кабельных ввода с возможностью подключения до 2-х гибридных кабелей или комбинации оптического и силового кабелей.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Артикул	Наименование
MA-FXW. 3K-CAM	Предсобранный модульный адаптер для подключения телевизионной камеры по SMPTE интерфейсу
MA-FXW. 3K-CAM-IP	Предсобранный модульный адаптер во влагозащитном корпусе для подключения телевизионной камеры по SMPTE интерфейсу
MA-FXW. 3K-CCU	Предсобранный модульный адаптер для подключения блока управления телевизионной камерой по SMPTE интерфейсу
MA-FXW. 3K-CCU-IP	Предсобранный модульный адаптер во влагозащитном корпусе для подключения блока управления телевизионной камерой по SMPTE интерфейсу
MA-FXG. 4K-CAM	Предсобранный модульный адаптер для подключения телевизионного и звукового оборудования по интерфейсу LEMO FXG. 4K. 95D
MA-FXG. 4K-CAM-IP	Предсобранный модульный адаптер во влагозащитном корпусе для подключения телевизионного и звукового оборудования по интерфейсу LEMO FXG. 4K. 95D
MA-EBG. 4K-CCU	Предсобранный модульный адаптер для подключения телевизионного и звукового оборудования по интерфейсу LEMO EBG. 4K. 95D
MA-EBG. 4K-CCU-IP	Предсобранный модульный адаптер во влагозащитном корпусе для подключения телевизионного и звукового оборудования по интерфейсу LEMO EBG. 4K. 95D