

XLR / панельный / серия А





RXDA-5F

5-х контактный панельный XLR мама, металлический никелированный корпус, посеребренные контакты. Серия А

Отличительными особенностями панельных разъемов серии А являются усиленная конструкция, обеспечивающая повышенную износостойкость и дополнительную защиту от радиочастотных помех. Надежный корпус с фланцем D-типа, посеребренные контакты – универсальное идеальное решение для сложных условий эксплуатации

Особенности

- Оригинальный цельнометаллический корпус обеспечивает наилучшую защиту от радиочастотных помех и износостойкость
- Терминирование методом пайки. Увеличенные контакты для удобства монтажа
- Дополнительный контакт для "корпусной земли"
- Размер фланца (31 x 26 мм) соответствует стандарту D-type

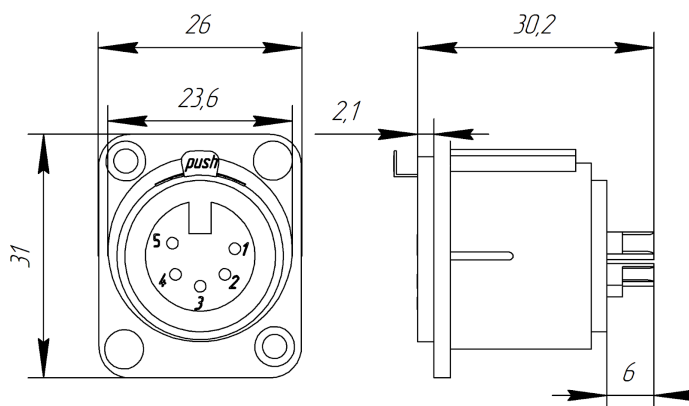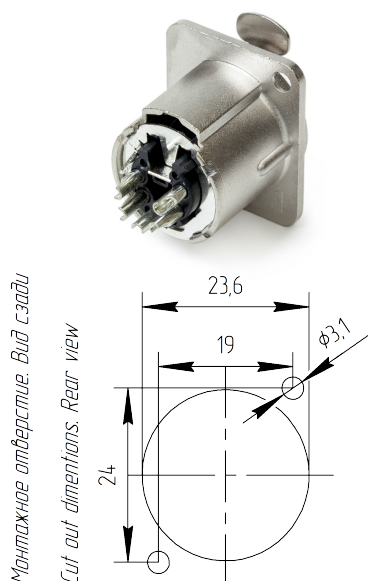



Technical Information

Продукт

Маркировка (Title)	RXDA-5F
Тип (Connection Type)	XLR 5pin
Функциональное назначение (Gender)	"мама"
Назначение (Assign)	Панельный

Электрические свойства (Electrical)

Межконтактная ёмкость (Capacitance between cont.)	≤ 7 pF
Контактное сопротивление (Contact resistance)	≤ 5 m Ω
Прочность диэлектрика (Dielectric strength)	1.5 kV DC
Сопротивление изолятора (Insulation resistance)	> 10 G Ω
Номинальный ток (Rated current per contact)	7.5 A /контакт
Номинальное напряжение (Rated voltage)	< 50 V

Механические свойства (Mechanical)

Усилие вставки (Insertion force)	< 30 N
Усилие размыкания (Withdrawal force)	< 30 N
Срок службы (Lifetime)	> 1000 циклов
Номинальное сечение проводника (Wire size mm ²)	≤ 1.0 мм ²
Номинальный калибр проводника (Wire size AWG)	≤ 18 AWG
Метод терминирования (Wiring)	Пайка
Механизм фиксации (Locking device)	Замок-защелка
Направление установки (Mounting direction)	Внутренняя / Внешняя сторона панели
Монтажные размеры (Chassis shape)	Фланец D-типа

Материалы (Material)

Покрытие контактов (Contact plating)	0,5 μ m Ag
Контакты (Contacts)	Brass
Изолятор (Insert)	Polyamid
Покрытие корпуса (Shell plating)	Nickel
Корпус (Shell)	Zinc alloy
Фиксирующий элемент (Locking element)	Steel Ck67

Эксплуатационные свойства (Environmental)

Соответствие стандартам (Standard compliance)	TIA/EIA 586B, IEC11801
Стандарт пайки (Solderability)	В соответствии с IEC 60068-2-20
Стандарт воспламеняемости (Flammability)	UL 94 HB
Класс пыли и влагозащиты (Protection class)	IP 40
Температура эксплуатации (Temperature range)	-20 °C to +70 °C
Вес нетто (Net weight)	32 г